

技术参数：


频率范围 (-3dB) :	60Hz~18kHz
频率范围 (-10dB) :	35Hz~20kHz
频率范围 (+3/-6dB) :	40Hz~20kHz
额定阻抗 :	LF:8 ohm/MF:8ohm/HF:8ohm
功率 :	LF:800W/1600W/3200W (连续/节目/峰值) MF:350W/700W/1400W (连续/节目/峰值) HF:350W /700W/1400W (连续/节目/峰值)
灵敏度(1W@1M) :	LF:98dB/MF:101dB/HF:101dB
峰值声压级1 :	137dB
覆盖角 :	水平: 110° 垂直: 50-100° (根据工程现场需要可以调整)
外形尺寸(HxWxD) :	LF:650x430x320mm(x2) MF:1240x130x152mm HF:1240x130x152mm
净重 :	LF:27.5kg(x2)/MF:12.5kg/HF:12.5kg
	可分拆式安装



1: 使用6dB峰值因子粉噪信号测试得到, 半自由场。

覆盖角度：

Horizontal 1/3 Octave Polars

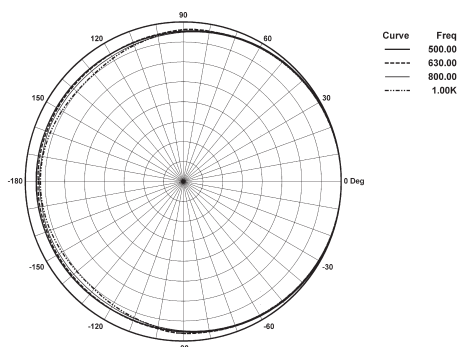

Vertical 1/3 Octave Polars

