

## 技术参数：


频率范围 (-3dB) :	70Hz~18kHz
频率范围 (-10dB) :	55Hz~20kHz
频率范围 (+3/-6dB) :	62Hz~20kHz
额定阻抗 :	8ohm
功率 :	400W/800W/1600W (连续/节目/峰值)
灵敏度(1W@1M) :	100dB
峰值声压级1 :	138dB
覆盖角 :	水平: 100° 垂直: 90°
外形尺寸(HxWxD) :	556x380x298mm
净重 :	12.0kg



1: 使用6dB峰值因子粉噪信号测试得到，半自由场。

## 覆盖角度：

Horizontal 1/3 Octave Polars

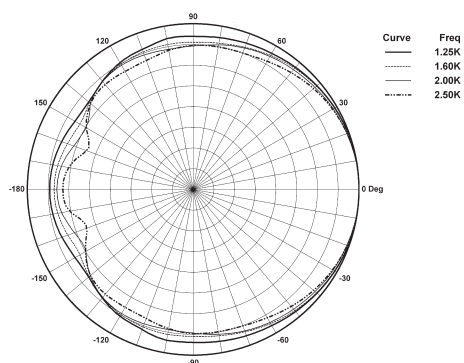

Vertical 1/3 Octave Polars

